



DAS BESTE GEBEN

FENSTER AUS HOLZ



VON NATUR AUS WERTVOLL


DAS HOLZFENSTER

Holz als nachwachsender natürlicher Rohstoff steht für die Verbindung von Ästhetik, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Die EGE Holzfenster sind dafür bester Beweis. Standardmäßig aus Kiefer oder Meranti, werden auf Wunsch auch Sonderanfertigungen aus anderen Hölzern hergestellt.

1 Alle Holzteile sind hydrogebohrt und werden vor der Beschlagsmontage zweimal mit Grundierung geflutet. Nach dem Zwischenschliff erfolgt die Versiegelung der Hirnholz-fugen (siehe Bild unten), ehe dann computergesteuert eine doppelte Dickschichtlasur aufgetragen wird. Mit diesen aufwendigen Maßnahmen gewährleistet EGE den erforderlichen Feuchteschutz und die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Fenster.



2 Zur kontrollierten und sicheren Ableitung von Niederschlägen sind die EGE Holzfenster mit einer thermisch getrennten Regenschutz-schiene bestückt. In Verbindung mit der Abdeckung des unteren Blendrahmens schützt diese den witterungsempfindlichsten Teil des Fensters. Durch das vollflächige Verleimen und Beschichten aller Verbindungsfugen wird zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in die Rahmenkonstruktion verhindert.

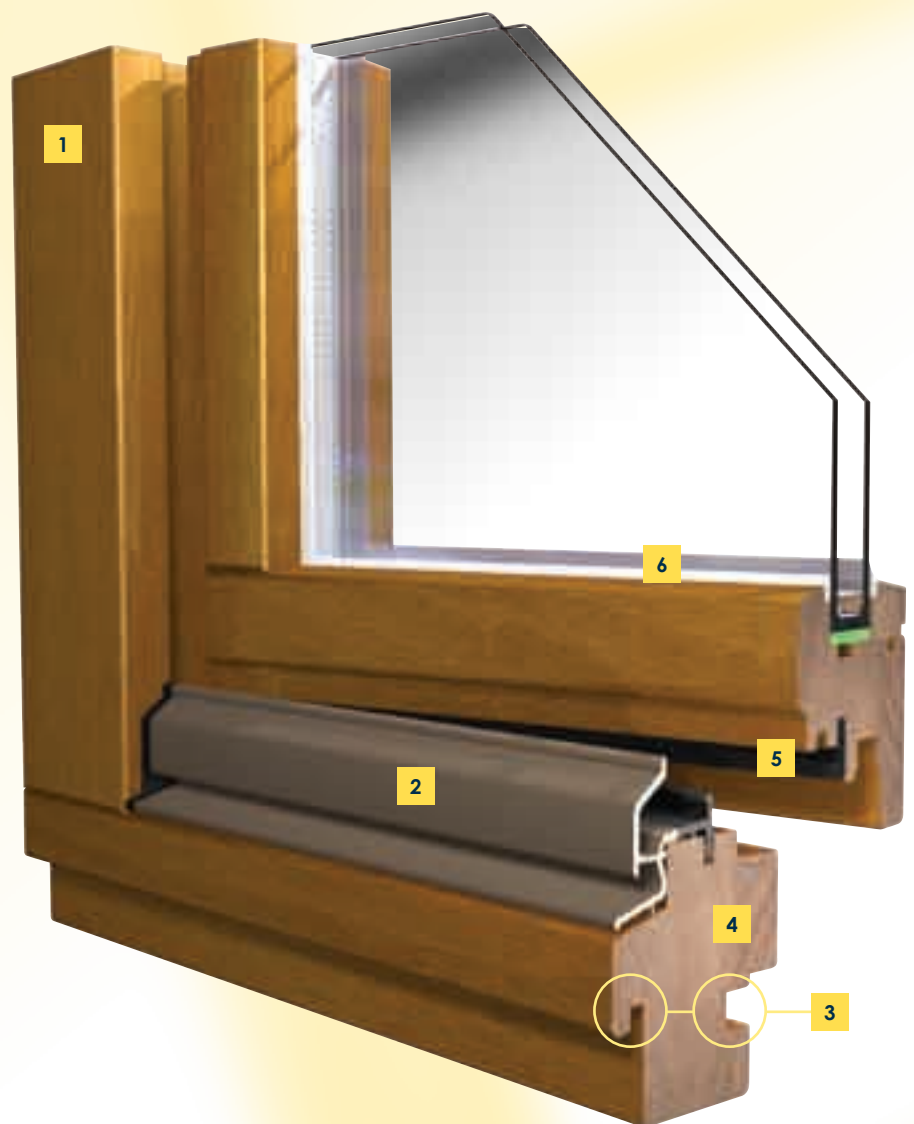

3 Auf Wunsch innere und äußere Fräsung für Fensterbankanschlussprofile.

4 Die von EGE verwendeten Holzprofile sind dreischichtig verleimt und sorgen deshalb für bestmöglichen Spannungsausgleich zwischen den Massivholzschichten.

5 Eine im Fensterflügel umlaufende dauerelastische und nicht verrottende Spezialdichtung sorgt für absolute Dichtigkeit des geschlossenen Fensters. Feuchtigkeit, Staub, Lärm und Kälte bleiben so zuverlässig draußen. Auf Wunsch wird auch eine zweite Dichtung eingebaut.

6 Abgestimmt auf die Farbe der Regenschutzschiene sind als Zubehör Flügelabdeckungen aus Aluminium lieferbar.

Bei den von EGE werkseitig eingebauten Verglasungen sind die Glasleisten verdeckt liegend genagelt und versiegelt.

EGE verwendet ausschließlich SIEGENIA Markenbeschläge in Titan-Silber-Optik. Bereits in der Grundausstattung sind diese mit einer Pilzkopfverriegelung (siehe Bild unten) ausgerüstet. Damit wird **selbst in Kippstellung** das gewaltsame Öffnen des Fensters erheblich erschwert. Durch umlaufende Verriegelungen wird der Flügel fest im Blendrahmen gehalten. Die Beschläge können individuell nach Kundenwunsch entsprechend den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen erweitert oder ergänzt werden.



Worauf Sie sich bei EGE verlassen können:

- Eckumlenkung unten mit Pilzkopfverriegelung für erhöhte Basissicherheit
- Ecklager mit integrierter Drehbremse (verhindert das Zuschlagen des Flügels)
- Fenstergriffe
- Griffmuschel und Schnäpper bei Balkontüren
- Thermisch getrennte Regenschutzschiene mit Tropfkante (lieferbar entsprechend der Holzlasurfarbe in den Tönen Weiß, Silber, Titan und Dunkelbrunne)
- Beschläge mit montierten Abdeckkappen (farblich abgestimmt auf Fenstergriff und Regenschutzschiene)
- Auf Wunsch verschiedene Fensterbankanschlüsse für innen und außen
- Auf Wunsch Dübelbohrungen im Blendrahmen

Ihr EGE Fachhändler informiert Sie gerne über das vielfältige EGE Qualitätsangebot an Fenstern, Türen und Zubehörteilen und berät Sie ausführlich bei Ihrer individuellen Planung.

EGE HOLZFENSTER: SO NATÜRLICH WIE ÄSTHETISCH

Profilsichten



Typ IV 68 Standard



Typ IV 68 Standard
profiliert



Typ IV 68 Denkmal



Typ IV 68 Denkmal
profiliert

Sprossen

Beim Thema Sprossen unterscheidet man drei Arten. Die einfachste und kostengünstigste Lösung sind die **Sprossen im Scheibenzwischenraum**. Vorteil dieser Variante: Die Glasreinigung wird nicht durch außen liegende Sprossen behindert.

Eine andere Möglichkeit ist die **aufgesetzte Sprosse**, bei der durch den Abstandshalter zwischen den Isolierglasscheiben der Eindruck entsteht, als ob das Glas wirklich geteilt würde.

Die **echte Sprosse** stellt die aufwendigste Form der Sprossentypen dar. Hierbei wird das Fenster konstruktiv unterteilt und in einzelne, separat verglaste Felder gegliedert.



Sprosse im Scheiben-
zwischenraum (Breiten:
18 mm, 26 mm und 45 mm*)



Aufgesetzte Sprosse
(Standardbreiten:
22 mm, 30 mm und 45 mm*)



Echte Sprosse
(Standardbreiten:
48 mm, 78 mm und 130 mm*)

* Andere Größen auf Anfrage

Farbvarianten



Farbmuster Kiefer

Die Holzfenster von EGE werden grundsätzlich mit **umweltfreundlichen Lasuren** endbehandelt.

Zur Auswahl stehen dabei:

- 7 Kiefernholz-Standardoberflächen
- 7 Merantiholz-Standardoberflächen
- 171 RAL-Farbtöne

Die Unternehmen der EGE Gruppe:

EGE-Fensterbau GmbH & Co. KG · Messingstraße 15 · 33415 Verl · Tel.: 0 52 46/96 06-0 · Fax: 0 52 46/96 06-66

EGE-Fenster GmbH & Co. KG · Wurzener Straße 93 · 04668 Grimma · Tel.: 0 34 37/9 80-3 · Fax: 0 34 37/9 80-5 55

EGE-Holzbau GmbH & Co. KG · Grabenweg 20 · 06526 Sangerhausen · Tel.: 0 34 64/67 11-0 · Fax: 0 34 64/67 11-19

E-Mail: info@ege.de



DAS BESTE GEBEN